

◀ 160DS スクエアキット 製品図面 ▶









右図の「納まり事例」を参考にして [1] ~ [6] の部品をつなぎ合わせてご使用ください。

部品毎に「基点」が設定されています。
部品を連結する際には①と①'、②と②'のように基点を合わせてください。

またトップアングルチューブ、ボトムアングルチューブは角度を調節できるようになっており、回転させることによって角度が0°から30°まで曲げることができます。

現場に合わせて変更してください。

※スクエアスターキットに含まれるものは [1]、[3]、[5] となります。
※取付には、オプション品の [2]、[6] が必要となります
※チューブを延長したい場合は [4] の延長チューブを現場に応じてお選びください。

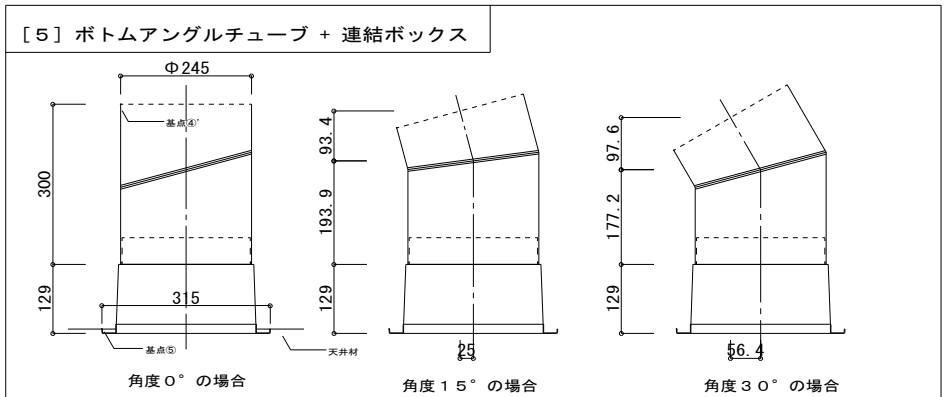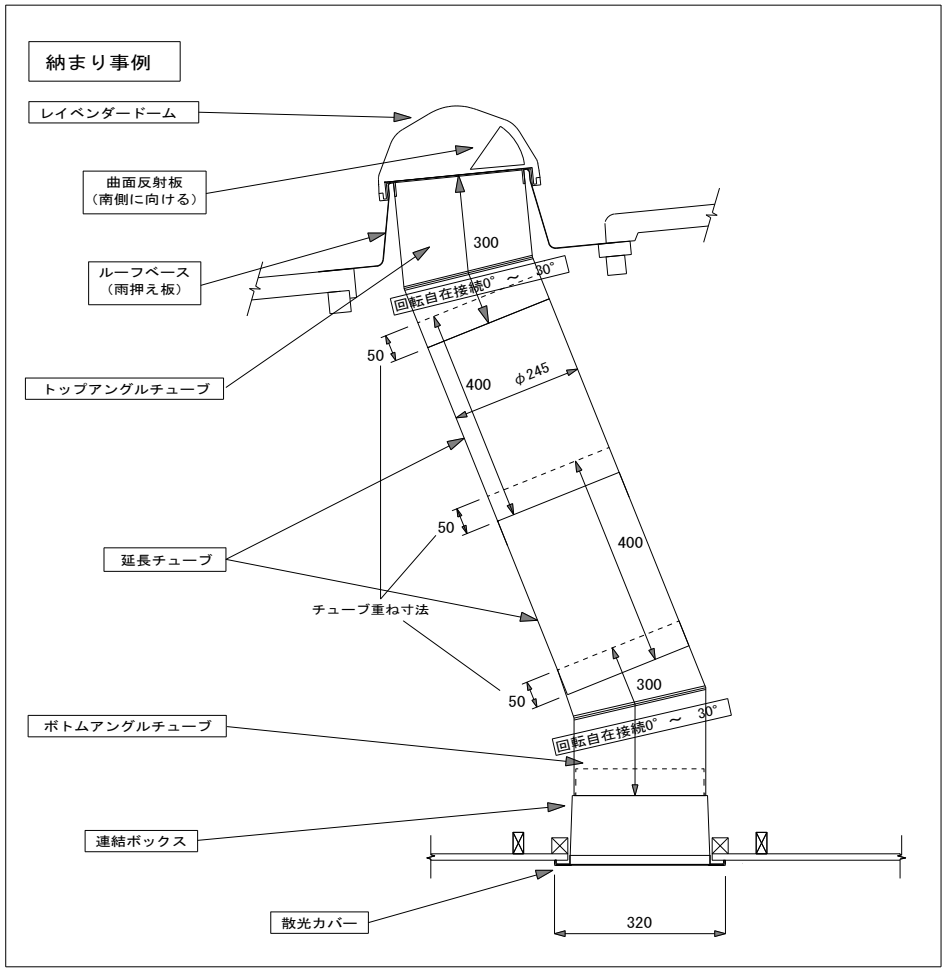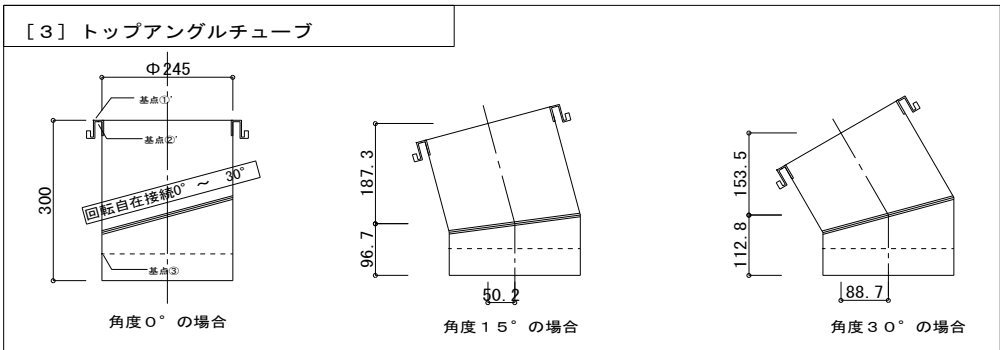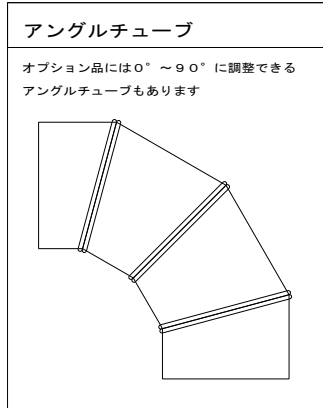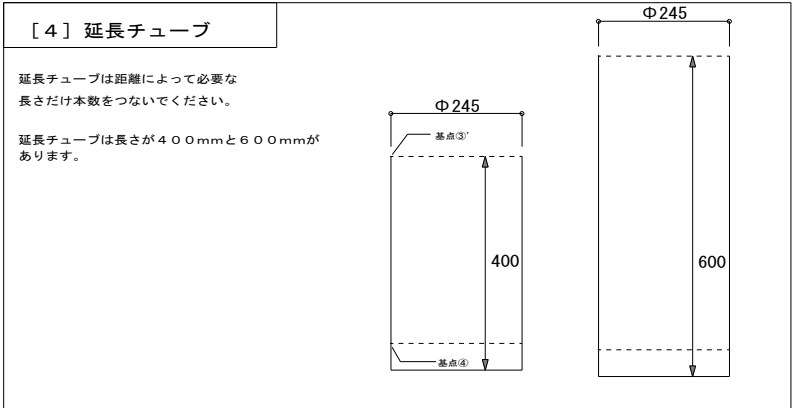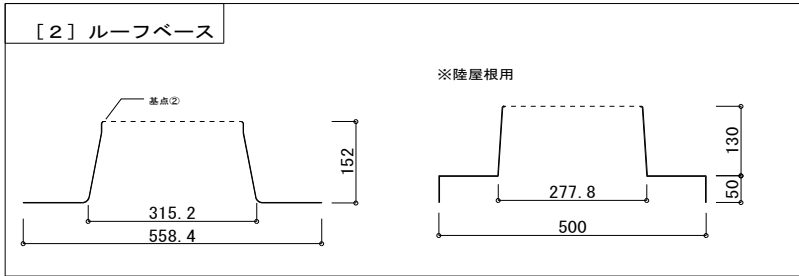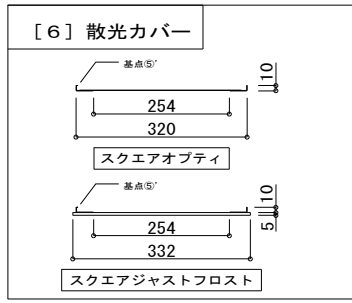

| | | | | |
|---|--|--|--|-----|
| △ | | | | 案件名 |
| △ | | | | |
| △ | | | | |

| | |
|-----|--------------------|
| 図面名 | 160DSスクエアキット CAD図面 |
| 日付 | 2017/7/1 |
| 尺度 | 1/10 |

| | | | |
|----|----------|-----|-----|
| 製図 | 株式会社 井之商 | 担当者 | No. |
| | 技術・施工部 | | |