

◀ 290DS スクエアキット 製品図面 ▶

右図の「納まり事例」を参考にして [1] ~ [6] の部品をつなぎ合わせてご使用ください。


部品毎に「基点」が設定されています。部品を連結する際には①と①'、②と②'のように基点を合わせてください。

またトップアングルチューブ、ボトムアングルチューブは角度を調節できるようになっており、回転させることによって角度が0°から30°まで曲げることができます。


現場に合わせて変更してください。

※スクエアスターキットに含まれるものは [1]、[3]、[5] となります。
 ※取付には、オプション品の [2]、[6] が必要となります。
 ※チューブを延長したい場合は [4] の延長チューブを現場に応じてお選びください。


[1] レイベンダードーム



[6] 散光カバー




[2] ルーフベース

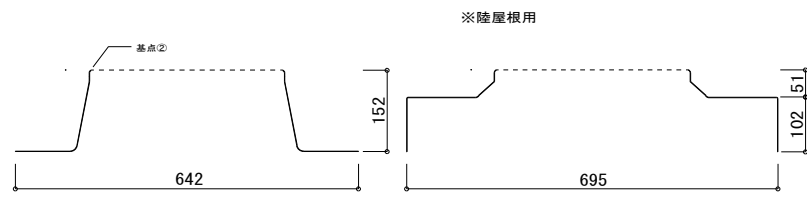


[4] 延長チューブ

延長チューブは距離によって必要な長さだけ本数をつないでください。
 延長チューブは長さが400mmと600mmがあります。

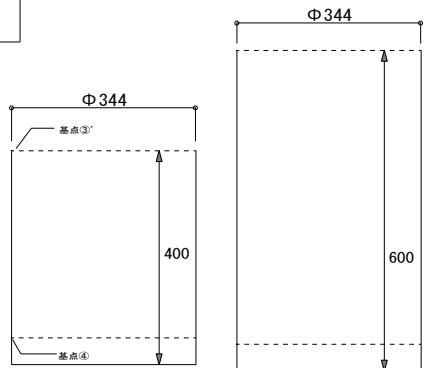


アングルチューブ


オプション品には0°~90°に調整できるアングルチューブもあります



[3] トップアングルチューブ

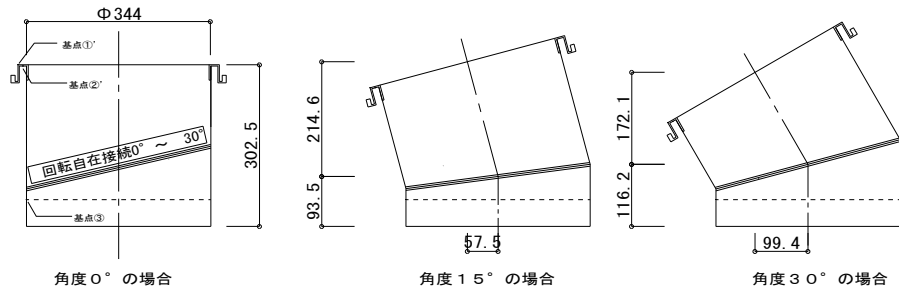

[5] ボトムアングルチューブ + 連結ボックス

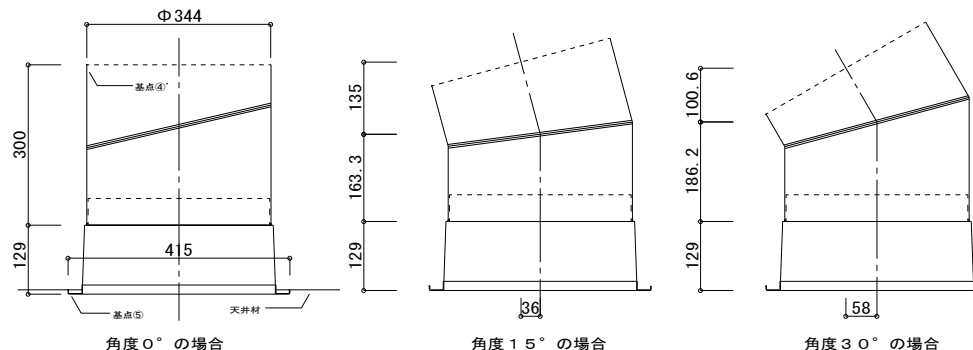

納まり事例

