

# 《330・750DS-C クローズタイプ製品図面》

右図の「納まり事例」を参考にして[1]～[7]の部品をつなぎ合わせてご使用ください。






部品毎に「基点」が設定されています。部品を連結する際には①と①'、②と②'のように基点を合わせてください。

またトップアングルチューブ・ボトムアングルチューブは角度を調節できるようになっており、回転させることによって角度が0°から45°まで曲げることができます。現場に合わせて調整してください。



延長チューブは距離によって必要な長さだけ本数をつないでください。

※クローズタイプの標準キットにはトップアングルチューブ・ボトムアングルチューブ・延長チューブが各1本入っております。それ以外のチューブはオプションとなりますのでご注意ください。  
(延長チューブの長さは600mmのみです。)  
標準キットに含まれるチューブの全長は[1300mm]以下です。連結ボックスを含め合計[1520mm]以下となります。




※右図は750DS-Cの納まり事例です。330DS-Cの場合はドームを330DS用のクリアドームを使用してください。

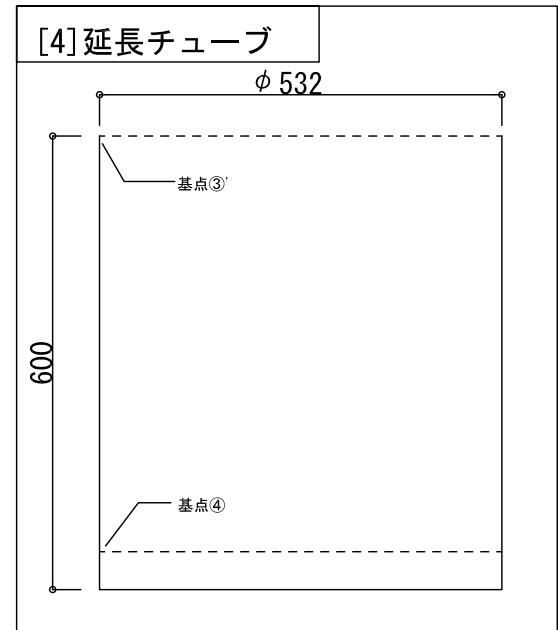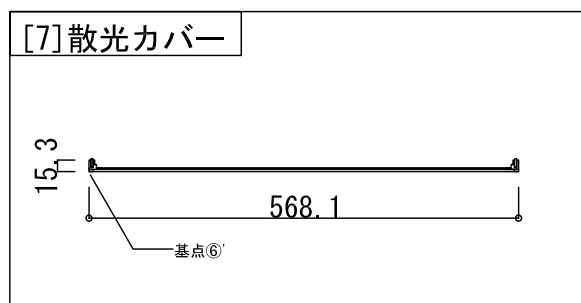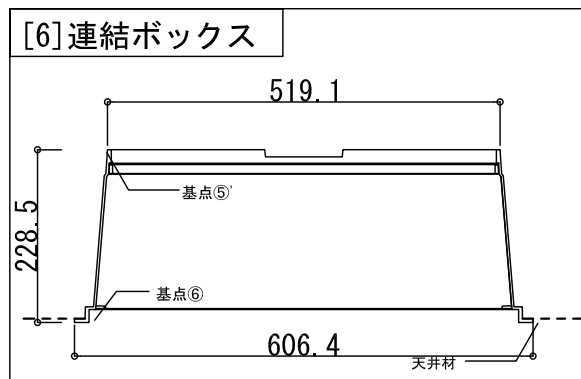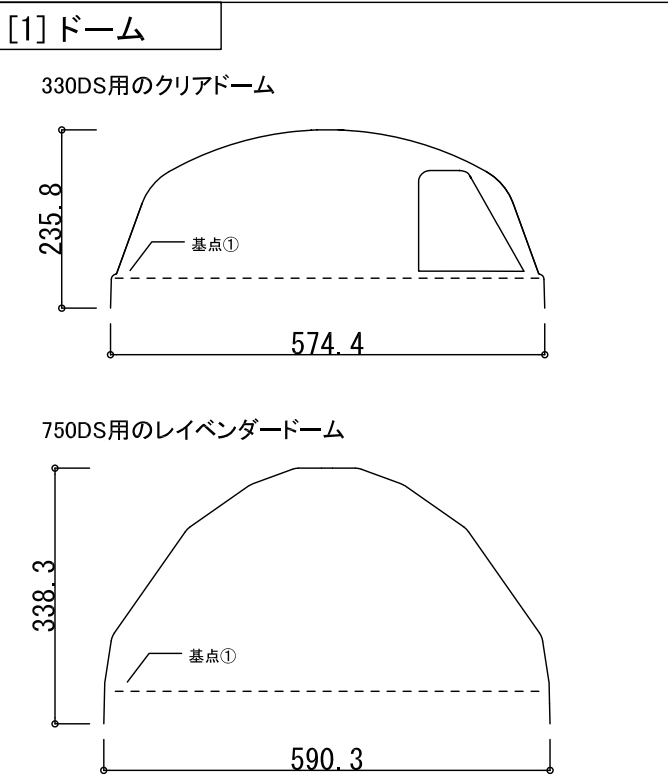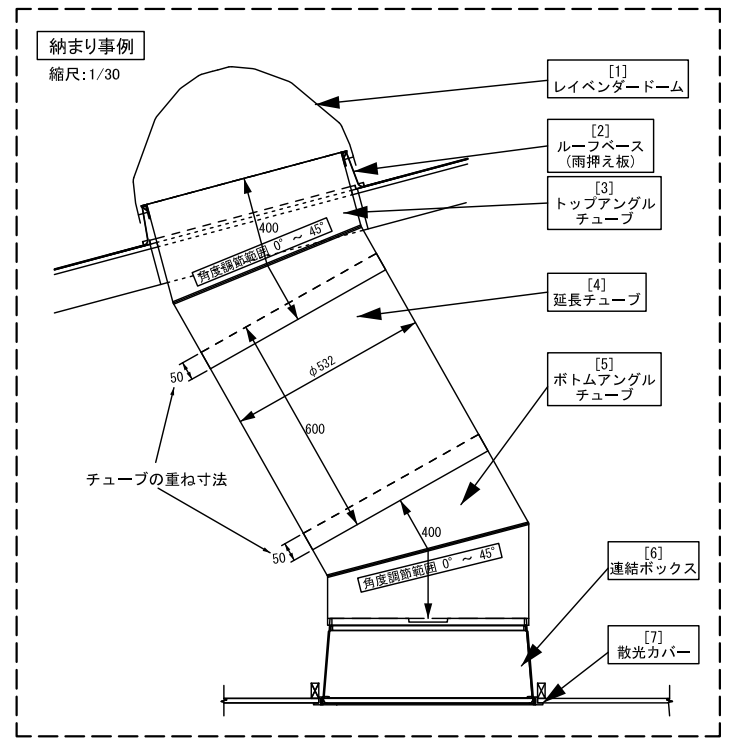

## [2] ルーフベース ※その他ルーフベースは別紙参照

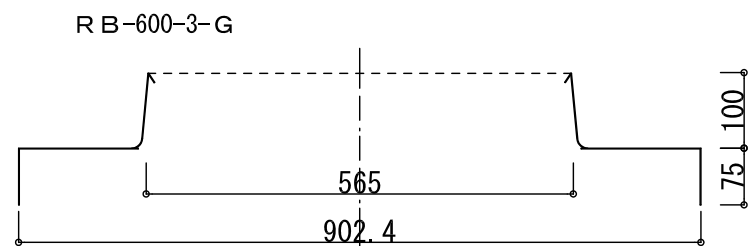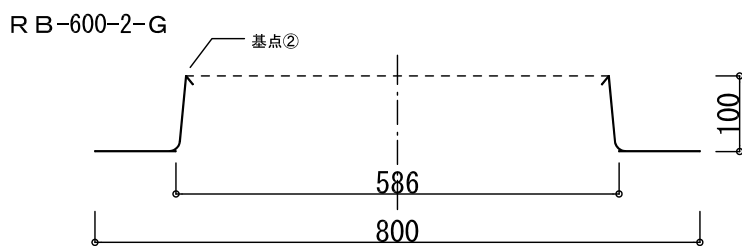

## [3] トップアングルチューブ

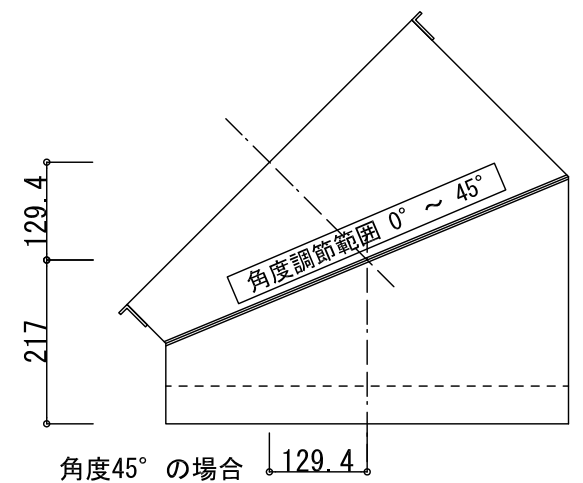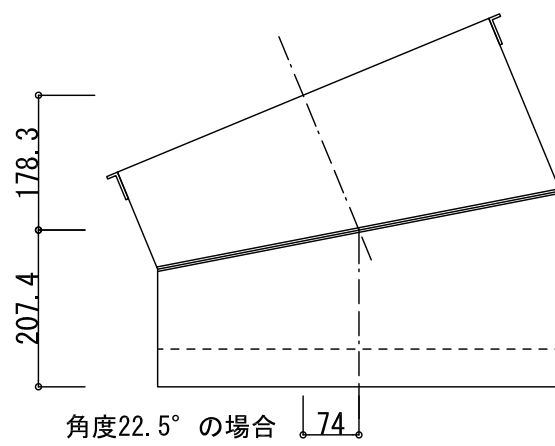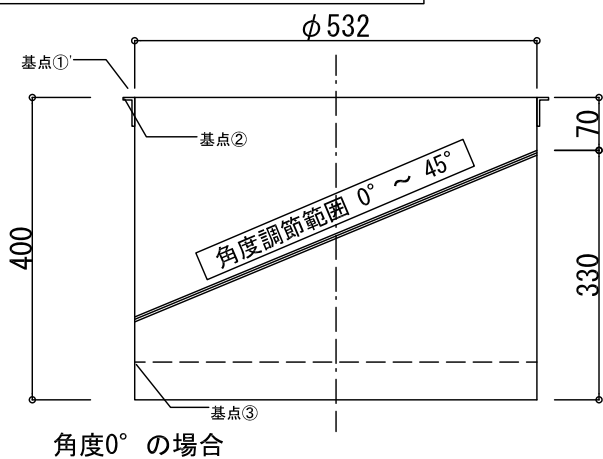

## [5] ボトムアングルチューブ

